

共通

1. 下地がコンクリート、モルタルの場合は、下地の乾燥を十分行ない、含水率 10%以下、pH10以下で施工してください。
2. 使用前に高速ミキサーにて十分に攪拌を行ってください。攪拌が不足していると、溶け残った顔料が施工時にスジになる恐れがあります。
3. 練り混ぜ後の可使用時間は、1時間以内(20℃)としてください。
4. 可使用時間の過ぎた材料を、練り直して再度使用しないでください。
5. 施工箇所が高温である場合は、製品をできるだけ気温の低い所に保管し、あらかじめ冷却した水で練り混ぜてください。
6. 施工用具・条件は代表的なものです。
7. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
8. 所要量の確認は単位面積当たりの使用量で確認してください。
9. 気温5℃以下での施工は避けてください。又、寒冷期においての濃色の使用は避けてください。
10. 直射日光下で施工する場合は、適切な養生をし、下表面の急激な温度上昇を防止してください。
11. 製品は、湿気に注意し、水がかりを避け、パレットの上に置き、なるべく乾燥した屋内に保管してください。
12. 酸洗いはタイル面を水湿した後、30倍に希釈した工業用塩酸で行ってください。酸洗い後、直ちに水洗いを繰り返して目地部分に酸が残らないように注意してください。
13. 酸洗いの際は、必ず隣接する塗装面にマスクングを行って、洗浄用の酸がかからないように注意してください。

KSベース

1. 1袋あたりの加水量は、KSベース25kgに対して5Lを標準とし、0~1Lで軟度調整してください。
2. 1回の塗り付け面積は2㎡以下とし、オープンタイムは30分以内とします。

KSメチ

1. 1袋あたりの加水量は、KSメチ25kgに対して5Lを標準とし、0~1Lで軟度調整してください。
2. 極端な深目地施工は避けてください。



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。  
※上記の各種製品データは、  
kikusuiダウンロードサイトでご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)

札幌 ☎ 0133-62-5580 金沢 ☎ 076-290-2256 広島 ☎ 086-244-3711  
仙台 ☎ 022-706-5710 松本 ☎ 0263-30-1562 福岡 ☎ 092-433-6262  
北関東 ☎ 0280-98-5232 静岡 ☎ 054-655-5150 鹿児島 ☎ 099-222-5139  
東京 ☎ 03-3981-2500 名古屋 ☎ 0568-69-5200  
横浜 ☎ 045-595-1550 大阪 ☎ 06-7668-5320  
新潟 ☎ 025-364-6066 岡山 ☎ 086-244-3711



ホームページ ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>

- このパンフレットは2024年4月の情報により作製しております。
- このパンフレット記載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
- 諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを最優先してください。
- 改修・改装の場合には、標準施工仕様と異なる場合がありますので最寄りの営業所にご相談ください。

vol.19 24.4.Bd80 ©

セラミックタイル張り用プレミックスモルタル

KSベース

タイル目地用プレミックスモルタル

KSメチ



ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

KSベースは保水性に優れたタイル張付け用プレミックスモルタルです。接着性が高く、張付け作業も容易です。

**用途** タイル張り(浴槽を除く)

**種類** KSベース/小口平タイル  
50二丁タイル(モザイクタイル)等  
KSベース・L/大型タイル 等  
KSベース マスク工法用/50二丁以下のユニットタイル  
(マスク張り)

### 標準施工仕様

材料・調合	施工用具	塗回数	標準施工面積 (m <sup>2</sup> /袋)	
KSベース:25kg 清水:5~6L	金コテ等	1~2	小口平タイル 50二丁以下	1.9~3.3 3.3~5.6

タイルの種類	工法	塗厚(mm)	所要量(kg/m <sup>2</sup> )	標準施工面積 (m <sup>2</sup> /袋)
小口平タイル	密着張り	5~8	7.4~11.8	2.1~3.3
	改良圧着張り	下地側 4~6 タイル側 1~3	7.4~13.2	1.9~3.3
50二丁以下	モザイクタイル張り	3~5	4.4~7.4	3.3~5.6

材料・調合	施工用具	塗回数	標準施工面積 (m <sup>2</sup> /袋)	
KSベース・L :25kg 清水:4.5~5.5L	金コテ等	1~2	小口平/二丁掛け/床タイル	1.8~3.2

タイルの種類	工法	塗厚(mm)	所要量(kg/m <sup>2</sup> )	標準施工面積 (m <sup>2</sup> /袋)
小口平 二丁掛け	密着張り	5~8	7.7~12.2	2.0~3.2
	改良圧着張り	下地側 4~6 タイル側 1~3	7.7~13.7	1.8~3.2
100角以下	密着張り	5~8	7.7~12.2	2.0~3.2
	改良圧着張り	下地側 4~6 タイル側 1~3	7.7~13.7	1.8~3.2

材料・調合	施工用具	塗回数	標準施工面積 (m <sup>2</sup> /袋)	
KSベース マスク工法用 :25kg 清水:5~6L	金コテ等	1		約4.0

タイルの種類	工法	塗厚(mm)	所要量(kg/m <sup>2</sup> )	標準施工面積 (m <sup>2</sup> /袋)
50二丁以下の ユニットタイル	マスク張り	4	6.1	4.0

(注)所要量は、下地・部位・タイルの種類・目地幅・塗り厚により異なります。

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

KSメチは既調合のタイル目地用プレミックスモルタルです。アークの析出を抑え、防水性・作業性にも優れています。

**用途** タイル目地(浴槽を除く)、装飾用目地  
※陶器質タイル(セラミックタイル:JIS A 5209のⅢ類)

**種類** 一般用(Aタイプ)/小口平タイル、二丁掛タイル 等  
(目地幅:6mm以上、12mm未満)  
モザイク用(Bタイプ)/モザイクタイル 等  
(目地幅:3mm以上、6mm未満)  
内装用(白色のみ)/内外装陶磁器タイル 等  
(目地幅:3mm以上、6mm未満)

### 標準施工仕様 陶器質タイル(セラミックタイル:JIS A 5209のⅢ類)

種類	材料・調合	施工用具	養生期間	標準施工面積 (m <sup>2</sup> /袋)
一般用(Aタイプ)	KSメチ:25kg 清水:約5L	ゴムこて 等	夏季1週間以上 冬季2週間以上	小口平タイル 6~8 二丁掛タイル 8~10
モザイク用(Bタイプ)	KSメチ:25kg 清水:約5L	ゴムこて 等	夏季1週間以上 冬季2週間以上	モザイクタイル 15~18
内装用	KSメチ内装用 :10kg 清水:約3.5L	ゴムこて 等	1週間以上	内装タイル 30

(注)所要量は、下地・部位・タイルの種類・目地幅・塗り厚により異なります。


### 標準色 ※下記は印刷のため、現物とは色や艶の見え方が異なります。

内装用



(白色)

一般用(Aタイプ)・モザイク用(Bタイプ)

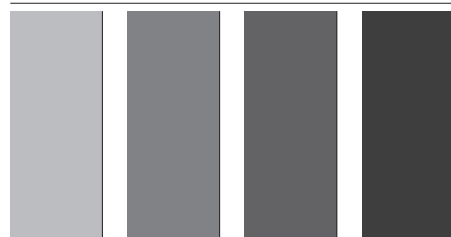

△KM-3  
(灰色)

△KM-5  
(濃灰色)

△KM-6  
(特濃灰色)

△KM-8  
(黒色)

### 注意

- 使用前に高速ミキサーにて十分に攪拌を行ってください。攪拌が不足していると、溶け残った顔料が施工時にスジになる恐れがあります。
- 材料の調合水量や、天候等により多少の濃淡が生じる場合がありますので、予めご了承ください。