

外装薄塗材E 着色骨材砂壁状

キクスイ グラスト Si

建築用仕上塗材 JIS A 6909 F☆☆☆☆

「キクスイ グラスト Si」は、シリコン架橋アクリル樹脂エマルジョンを結合材に陶磁器細粒(セラミック)、天然石細粒を骨材とした多彩色の砂壁状仕上塗材です。落ち着いた肌合いの仕上がりと多彩なカラーバリエーションにより壁面を演出します。

■特長

- 1.豊富なカラーバリエーションにより、多彩な仕上がりが可能です。
- 2.防藻・防カビ性に優れています。
- 3.無機質骨材着色のため、塗料にはない意匠が表現できます。

標準施工仕様

工程	材 料・調 合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(23℃)	所 要 量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分等の不着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。				
主 材 塗 り	キクスイグラストSi 主 材:20kg 清 水:0.8~1.0L 0~1.0L	リシンガン 口 径:6~8mm 吹 圧:0.5~0.6MPa	2	工程内2以上	7~13㎡/20kg 1.5~2.8kg/㎡

高耐候性仕様の場合

工程	材 料・調 合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(23℃)	所 要 量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分等の不着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。				
主 材 塗 り	キクスイグラストSi 主 材:20kg 清 水:0.8~1.0L 0~1.0L	リシンガン 口 径:6~8mm 吹 圧:0.5~0.6MPa	2	工程間24以上 工程内2以上	7~13㎡/20kg 1.5~2.8kg/㎡
上 塗 り	ビュートップシリコンクリヤーつや消し 主 材:15kg 清 水:0.7~1.5L	はけ エアレススプレー ウールローラー 等	2	工程内5以上	50~68㎡/15kg 0.22~0.30kg/㎡

(注) 1.上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
2.汚染防止仕様の場合、上塗りは「ナノヴェール E X」を塗布してください。ただし、白ボケする可能性がありますので、塗布量過多にはご注意ください。

用 途

一般建築物の内装

荷 姿

主 材 キクスイグラストSi NET 20kg/缶入
上塗材 ビュートップシリコンクリヤーつや消し NET 15kg/缶入

適 応 下 地

■直接施工できる下地

モルタル面、コンクリート打放し面等

■下地調整を要する下地 ※下地調整費は別途加算してください。

軽量気泡コンクリート(ALC)は「キクスイファンデ」等、
粗面下地は「BR #15」等で下地調整を行ってください。



注 意 点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、kikusuiダウンロードサイトでご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)



仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

ホームページ > <https://www.kikusui-chem.co.jp/>

●この見本帳は2022年10月の情報により作製しております。
●この見本帳に掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。
vol.27-2 22.11.Ab15 ⑤
頒布価格 2,000 円

外装薄塗材E
着色骨材砂壁状

菊水化学工業株式会社

キクスイグラスト Si



KIKUSUI GLAST Si

外装薄塗材E 着色骨材砂壁状

キクスイ グラストSi

KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD.

建築用仕上塗材
JIS A 6909

F☆☆☆☆

優雅な上品さを漂わす

Noble image

上品で落ち着いたある“ノーブル イメージ”



自然の温もりを感じさせる

Mild image

親しみやすく趣のある“マイルド イメージ”




シンプルでクールにまとめる

建物の本質を活かす

Chic image

知性的で洗練された“シック イメージ”

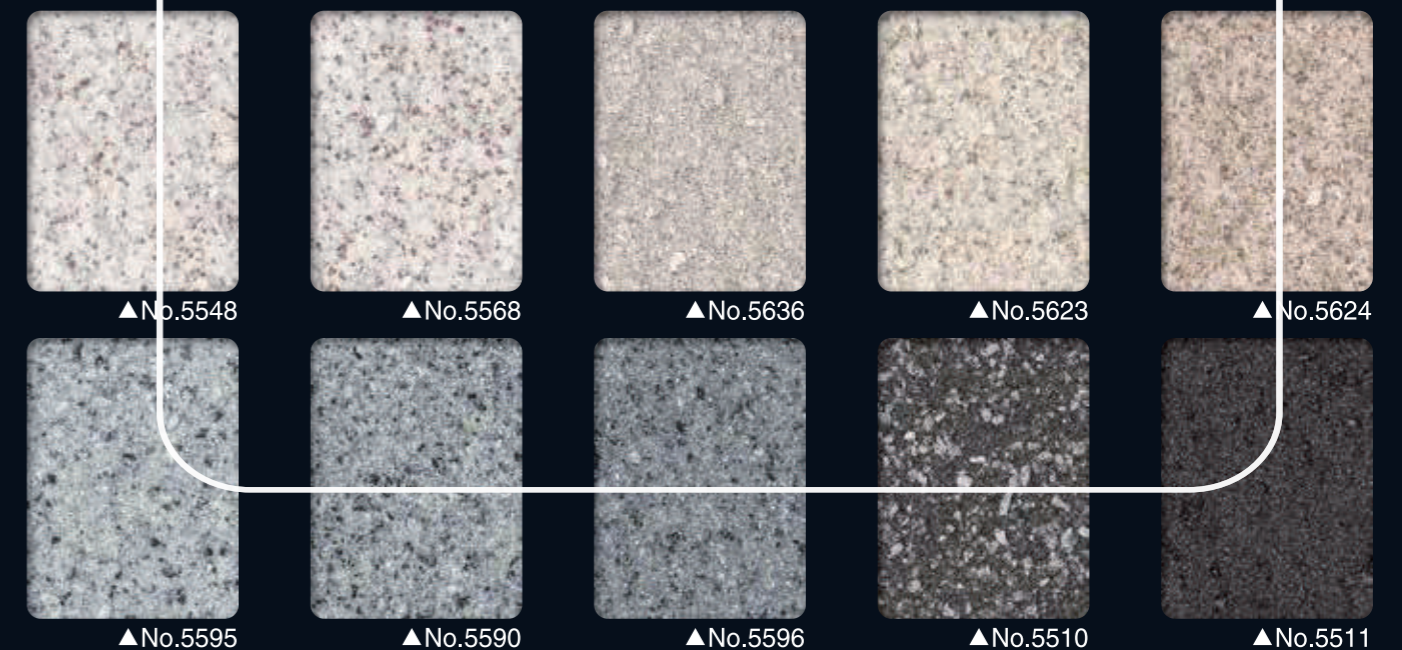

(注)1. 印刷のため、色や艶は多少異なる場合があります。実際の色や艶は、見本板でご確認ください。2. 天然石及び陶磁器細粒を骨材に使用しており、塗厚・模様によって色が大きく異なりますので、予めご了承ください。3. 汚れや退色を避けるために、開いたままで放置したり、色票を指先で触れたり、直射日光にさらしたままにしないでください。4. 高温・高温となる場所での使用は避けてください。5. 色味の有効期間は2025年12月までです。