

意匠性塗材塗替え用ハルス複合塗料



GRANADA FRESH

グラナダフレッシュシリーズ



菊水化学工業は砂壁状塗材「リシン」のパイオニア。

キクスイの実績が生み出した新しい改修塗材。

砂壁状の風合いをそのままに 外壁が美しく蘇る。



F☆☆☆☆

グラナダフレッシュ : NSK-1704010
グラナダフレッシュF : NSK-1708065

GRANADA FRESH

グラナダフレッシュ
(意匠性塗材塗替え用ハルス複合シリコン樹脂塗料)

グラナダフレッシュF
(意匠性塗材塗替え用ハルス複合ふっ素樹脂塗料)

新築時の質感をそのままに

古くなった砂壁状、土壁状の独特な風合いを活かします。

既存パターンをつぶすことなく、マットで落ち着いた素材感のまま美しい壁に蘇らせます。

特長

◆質感を保った優れた作業性


既存塗膜の凹凸部にまんべんなく入り込み、塗り残しのない美しい仕上がりが可能です。

グラナダフレッシュシリーズ



細かい骨材が素早く凹み部分に入り込みます。独特な風合いを損ねることなく新築のような美しい仕上りに。

一般艶消し上塗材

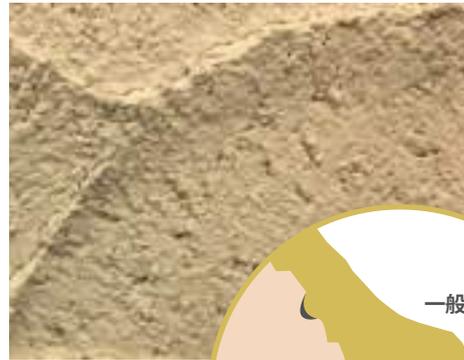

意匠性の高い砂壁状、土壁状の独特な凹凸面に入りにくく、全ての凹凸に塗り込むとパターンや質感を損ねてしまうだけでなく、厚塗りになることでひび割れの原因となる場合もあります。

◆塗装工程

ローラーでの塗り付けがとてもスムーズで、作業者への負担が軽い優れたものです。

既存塗膜が健全で、同系色での塗替えの場合、下塗りなしで施工できます。※色調によっては下塗りが必要となる場合があります。




既存下地



グラナダフレッシュ
シリーズ 1回目



グラナダフレッシュ
シリーズ 2回目

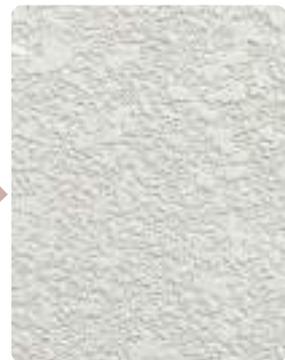

仕上がり

工程見本

既存塗膜

グラナダフレッシュシリーズ





カラーNo. KN040D

カラーNo. KN033E

Color Variation



(注1)この色見本は台紙に塗付をしており、現物の仕上がりとはいくらか異なる場合があります。
 (注2)濃色や原色に近い色を外壁で使用する場合、褪色(色褪せ)が目立つ場合があります。また、塗膜を擦ると色落ちする場合があります。
 (注3)※印は濃色のため材料費が割高になります。
 (注4)見本帳の保管は、直射日光の影響を受ける場所や高温・高湿となる場所は避けてください。褪色や粘着を生じる場合があります。
 (注5)カラーNo.は弊社管理No.です。
 (注6)色調の有効期限は2029年6月です。

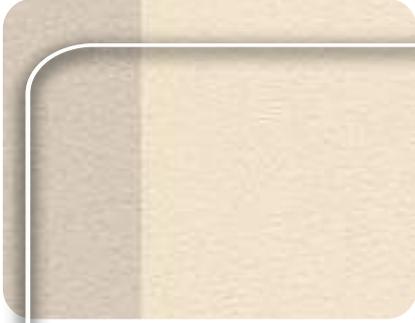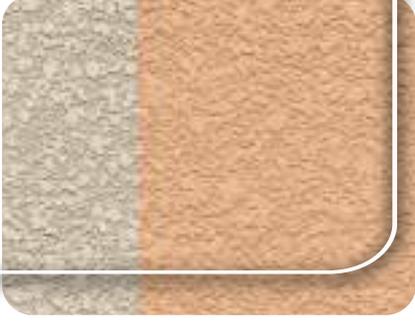既存パターン塗替え例 (グラナダシリーズ)		所要量 (kg/m ²)	1缶あたりの 塗装面積(m ²)
 リシン	 フィン	0.5~0.8	25~40
 デコ	 シエラL	0.6~0.9	22~33
 アンデス	 スタック押え	0.8~1.0	20~25

※既存塗膜が健全な状態であることを想定しています。

※上記の各数値は全て標準のものです。施工方法、施工条件により多少の幅を生じることがあります。

※ゆず肌仕上げなど比較的フラットなパターンに施工した場合、継ぎムラを生じることがあります。

下塗り

極端な色替えや、脆弱で吸い込みが著しい場合には下塗りを施工してください。



既存塗膜

下塗り：
キクスイプライマースーパーWE


グラナダフレッシュシリーズ

※濃色の下地の場合は、白色の下塗り（推奨：キクスイプライマースーパーWEなど）を施工してください。

※脆弱で吸い込みが著しい、又は巣穴が多い下地の場合、下塗り（推奨：キクスイ浸透性プライマーE）を施工してください。

◆高耐候性


グラナダフレッシュは、アクリルシリコン樹脂とHALS*の優れた効果により、紫外線や熱のような劣化原因から壁面を長期間にわたり保護します。

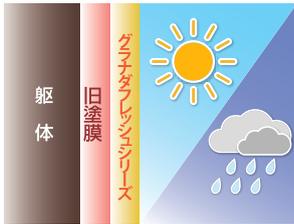

グラナダフレッシュFは、超耐候性のふっ素樹脂を使用しているため、グラナダフレッシュよりもさらに耐候性が優れています。


HALS
とは？

HALSなら劣化要因(ラジカル)をしっかり捕まえます。長期間にわたり壁面を保護します！！

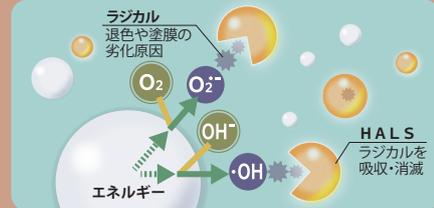

* HALS (ハルス) ヒンダードアミン系光安定化剤 (Hindered Amine Light Stabilizer) の頭文字からとった略語です。

促進耐候性試験(スーパーUV)

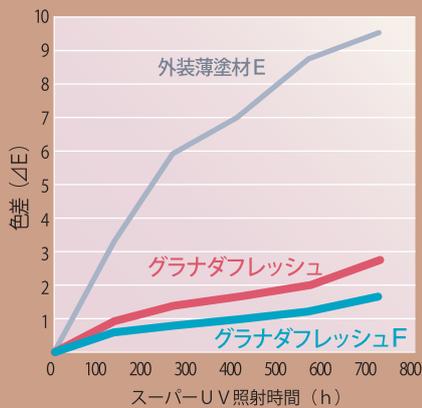

グラナダフレッシュは、外装薄塗材Eと比べ、変色が少なく、優れた耐候性を示します。グラナダフレッシュFは、さらに耐候性が優れているので、劣化しにくい塗料です。




※色差は、試験前と試験後の色の差です。数値が小さいほど耐候性が優れています。

※色、施工状況により、退色の具合は変わります。


◆透湿性

透湿性に優れ、躯体の水分を水蒸気として外部に放出し塗膜の膨れを防止します。

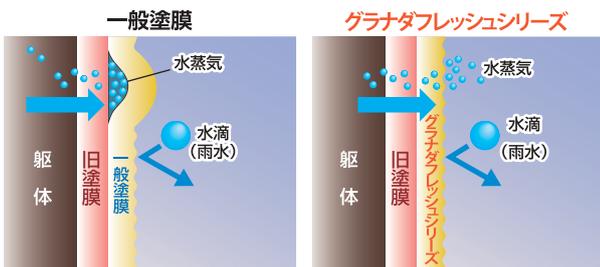


◆低汚染性

塗膜表面の親水性による自浄作用(汚れを雨で落とす機能)で汚れを防ぎます。

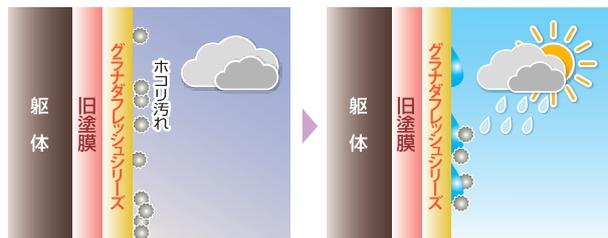

◆微弾性対応

旧塗膜が微弾性の場合でも施工することができます。

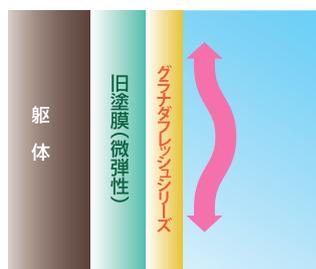

◆防藻・防カビ性

優れた防藻・防カビ性により、藻やカビの発生を抑え、安心して快適な住空間を維持します。



標準施工仕様書

(23℃)

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	7MPa以下の水圧で水洗いを行って下さい。洗浄後は十分に乾燥させて下さい。 ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去して下さい。				
上塗り	グラナダフレッシュ 主材:20 kg 清水:1~2 L(5~10%)	ウールローラー(中毛) はけ 等	2	工程内2以上	20~40㎡/20kg 0.5~1.0kg/㎡
	グラナダフレッシュF 主材:20 kg 清水:1~2 L(5~10%)	ウールローラー(中毛) はけ 等	2	工程内2以上	20~40㎡/20kg 0.5~1.0kg/㎡

(注1) 施工用具・条件は代表的なものです。

(注2) 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

(注3) 所要量の確認は塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。

(注4) 旧塗膜が健全な状態であることを想定しています。

(注5) 脆弱で吸い込みが著しい又は巣穴が多い下地の場合は、下塗りを施工してください。

(注6) 濃色の下地の場合は白色の下塗りを施工してください。詳しくは最寄りの各営業所へお問い合わせください。

用途・適応下地

内外部壁面の塗替え
砂壁状、土壁状、スタッコ、砂岩調等の意匠塗材

荷姿

グラナダフレッシュ 20kg/ 缶
グラナダフレッシュF 20kg/ 缶



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



札幌 ☎ 0133-62-5580
仙台 ☎ 022-706-5710
北関東 ☎ 0280-98-5232
東京 ☎ 03-3981-2500
横浜 ☎ 045-595-1550
新潟 ☎ 025-364-6066

金沢 ☎ 076-290-2256
松本 ☎ 0263-30-1562
静岡 ☎ 054-655-5150
名古屋 ☎ 0568-69-5200
大阪 ☎ 06-7668-5320
岡山 ☎ 086-244-3711

広島 ☎ 086-244-3711
福岡 ☎ 092-433-6262
鹿児島 ☎ 099-222-5139

●この見本帳は2024年4月の情報により作製しております。
●この見本帳に掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。

vol.8 24.6.Bb95 ⑧
旗布価格 3,300円